





Dramix®

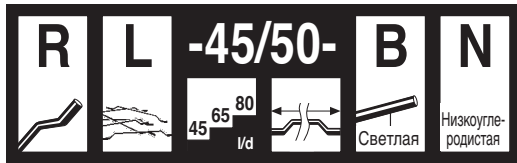

• Описание:

Фибра Dramix® - это деформированное и нарезанное проволочное волокно для армирования бетона, строительного раствора и других композитных материалов. Dramix® RL-45/50-BN - это несклеванная фибра из проволоки холодного волочения с загнутыми концами.



• Применение:

- промышленные полы
- плиты на виброуплотненных сваях

• Геометрия:



50 мм



1,05 мм

45 Класс: 45
Соотношение (= l/d): 48

2800 фибр/кг

• Прочность на разрыв:

- проволоки: 1000 Н/мм²
- низкий углерод соответствует EN 10016-2 - C9D

• Покрытие: нет

• Сертификаты:

Conforms to
ASTM A820

Продукт

Belgium

ATG 04/1857

Slovak Republic

1402A/02/0771/1/C/C04

Czech Republic

C.070-021415

Turkey

TS 10513

Quality System in
Belgian, Brazilian, Czech,
Turkish and Chinese plants



Продукт

Poland

AT-15-2117/2001

Romania

007-01/068-2003

Germany

Z-3.71-1745

• Технические данные:

Для промышленных полов,... спрашивайте специальную документацию.

Рекомендации по смешиванию

1. Общие

- ✓ предпочтительно использование центрального миксера на бетонном заводе
- ✓ максимально рекомендованное содержание:

Максимальный размер заполнителя (мм)	Содержание (кг/м ³)	
	Заливка	Насос
8	160	120
16	100	75
32	80	60

- ✓ предпочтительно непрерывная гранулометрия

2. Добавление фибры

Мешки не поддаются химическому разложению и не должны оставаться в бетоне - Мешки не являются водорастворимыми



2.1. Перемешивание на цементном заводе

- ✓ Никогда не добавляйте фибру в миксер в качестве первого компонента
- ✓ Фибра может быть добавлена вместе с песком и заполнителем или в свежеперемешанный бетон



2.2. Автобетономешалка

- ✓ перемешивать со скоростью вращения миксера: 12-18 оборотов в мин.
- ✓ привести осадку конуса к мин. 12 см (предпочтительно с обычными или интенсивными добавками снижающими содержание воды)
- ✓ добавлять фибру с максимальной скоростью 60 кг/мин.
- ✓ дополнительное оборудование: ленточный конвейер
- ✓ после добавления фибры продолжать перемешивание 4-5 мин. с макс. скоростью (± 70 оборотов)



Рекомендации по хранению



Защищать паллеты от дождя



Не ставить паллеты один на другой

Упаковка



мешки не являются водорастворимыми. Мешки по 20 кг. 1200 кг. на паллете



большой мешок 900 кг.

ООО "Бекарт Уайер" - 101990 Москва - Россия - Армянский пер., 11/3
Тел.: +7 495 975 0138, Факс: +7 495 625 1773
Интернет: <http://www.bekaert.com/building>

Значения являются индикативными. Изменения возможны. Все данные описывают наши продукты только в общей форме. Для заказа и расчета используйте только официальные и спецификации и документы N.V. Bekaert S.A. 2007